

SYSTEM **KAN-therm**

Copper



SK 07/2019 - 9737149359

Moderný prístup ku klasickým riešeniam

Systém bol vytvorený ako
snaha vyjsť v ústrety potrebám
najnáročnejších zákazníkov,
zaručujúc pritom **jednoduchú
a rýchlu montáž vďaka
technológii lisovania
PRESS**

Ø **12-108 mm**



- Jednoduchá a rýchla technológia spojov - PRESS
- Najpopulárnejší na trhu, veľmi presný trojbodový lisovací systém typu „M”
- Rýchla a spoľahlivá montáž bez spájkovania a skrutkovania, eliminujúca riziko vzniku požiaru
- Široký rozsah priemerov od 12 do 108 mm (vrátane stredného priemeru 66,7 mm)
- Funkcia LBP - v celom rozsahu priemerov!
- Rýchla identifikácia priemeru vďaka príslušnému označeniu tvaroviek
- Jednoduché upevnenie rúry vďaka špeciálnej konštrukcii tvarovky
- Vysoká odolnosť voči korózii
- Vysoká estetika hotovej inštalácie

TECHNOLÓGIA ÚSPECHU



www.kan-therm.com

ISO 9001

SYSTEM KAN-therm Copper

sa vyznačuje širokým spektrom použiteľnosti:

- INŠTALÁCIE PITNEJ VODY
- VYKUROVACIE SYSTÉMY
- CHLADIACE SYSTÉMY (uzavreté alebo otvorené)
- SYSTÉMY STLAČENÉHO VZDUCHU
- SOLÁRNE SYSTÉMY A INŠTALÁCIE VYKUROVACIEHO OLEJA

1

Bezpečne

Pri montáži nie je potrebný otvorený oheň alebo vysoká teplota, čo eliminuje riziko vzniku požiaru. Systém KAN-therm Copper je vďaka tomu ideálnym riešením pri opravách starých inštalácií a pri renováciách.

2

Jednoduchosť a spoľahlivosť

umožňujú použiť systém bez potreby akéhokoľvek dodatočného výškolenia - so systémom Copper môžete začať pracovať ihneď!

4

Úsporne

Jednoduchá a rýchla technológia spojov a krátka príprava pred montážou sú z hľadiska montáže celej inštalácie zárukou značných úspor.

3

Bezpečný 3-bodový spoj

sa pri realizácii dosahuje v troch hlavných bodoch tvarovky, zaručujúc výnimočne bezpečné spojenie.



Zvoľte správny tesniaci O-KRÚŽOK v závislosti od účelu inštalácie:

EPDM – čierny

Prevádzkové parametre:

prac. teplota od -20°C do +110°C, max. teplota 135°C, max. pracovný tlak 16 barov (10 barov v prípade stlačeného vzduchu)

Použitie:

inštalácie pitnej vody, ústredné kúrenie, chladiaca voda (uzavreté aj otvorené systémy), stlačený vzduch (obsah oleja do 25 mg/m³), lodné systémy

FPM – zelený


Prevádzkové parametre:

prac. teplota od -20°C do +200°C, max. teplota 230°C, max. pracovný tlak 10 barov

Použitie:

solárne systémy*, systémy stlačeného vzduchu (taktiež systémy s olejom)

*Podmienky použitia EN1254-2: pracovná teplota ≤ 120°C, max. pracovný tlak 16 bar pre Ø ≤ 54 mm a 10 bar pre Ø > 54 mm

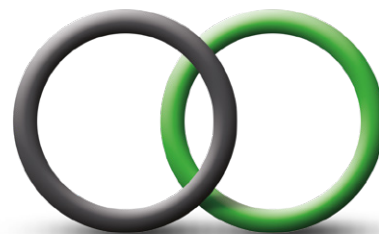

SINTEF



KAN-therm Hungary Kft.

Rozália Park 11-14, 2051 Biatorbágy
tel. +36 304704101, e-mail: budapest@kan-therm.com

Regional Manager Martin Forrai

tel. +421 917 227 111, e-mail: mforrai@kan-therm.com

www.kan-therm.com

TECHNOLÓGIA ÚSPECHU



ISO 9001